

SMC

antenne satellite

bisat SMC



L'antenne **BISAT G3** permet la réception des satellites Hot Bird 13°E, Astra 19,2°E et Astra 28,2°E (chaînes anglaises numériques «en clair» suivant zone de réception).



DESIGNATIONS


réflecteur blanc
BISAT G3 3LNB
0.140.837

réflecteur gris anthracite
BISAT G3 G 3LNB
0.140.838


réflecteur brun
BISAT G3 B 3LNB
0.140.839

* Garantie constructeur anticorrosion de 10 ans sur le réflecteur.

G3
Astra 28,2°E
2B/2D (BBC)

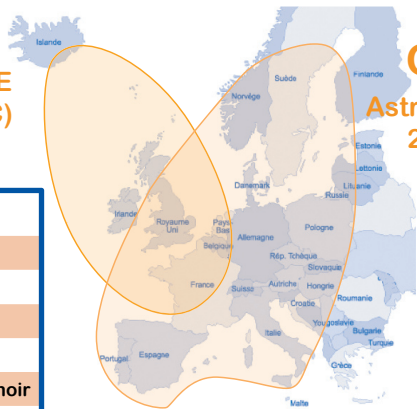


G3
Astra 28,2°E
2A/2C




Caractéristiques techniques

Axe horizontal	75 cm
Axe vertical	64 cm
Matériau réflecteur	SMC
Matériau bras	Aluminium
Matériau pièce ARR	Acier zingué noir
Bande de fréquence	10,7 - 12,75 GHz
Rapport F/D	0,7
Angle d'ouverture à 11,325 GHz	2,3°
Rendement	70%
Gain (dB) à 11,325 GHz	36,8
Gain (dB) à 12,625 GHz	37,5
Facteur de mérite (dB/°K) à 11,325 GHz	15,1
Facteur de mérite (dB/°K) à 12,625 GHz	15,6
Température de bruit	<40°K
Fixation sur tube	Ø 40 à 60 mm
Réglage élévation	15° à 48°
Réglage azimut	0° à 360°
Poids (env.)	6,5 Kg

Astra 19,2°E
Astra 28,2°E
Hotbird 13°E

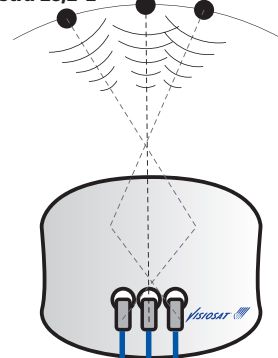

Zone de réception avec antenne BISAT G3



Terminal numérique à condition d'accès Digital receiver with conditional access VCOM 301



Z.I de Regourd - BP 22 - 46001 CAHORS Cedex - FRANCE
Fax : + 33 (0)5 65 35 82 52 - E-Mail : visiosat@visiosat.com